



Faktúra

Mestský úrad Humenné

04-08-2011

Zhotoviteľ Maran, s.r.o. Laborecká 36 066 01 Humenné Tel Fax E-mail maran.he@gmail.com WWW IČO 36 758 426 DIČ 2022354719 IČ pre daň SK2022354719 OR Prešov vl. č. 18444/P Účet Tatra banka, a.s. 2627069259 1100		Faktúra číslo : sekretariat primátorky 10111011 Objednávka : . Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 10111011 IČO objednávateľa 323 021 DIČ objednávateľa 2021232598 IČ pre daň objednávateľa
		Objednávateľ Mesto Humenné Kukorelliho 34 066 28 Humenné 

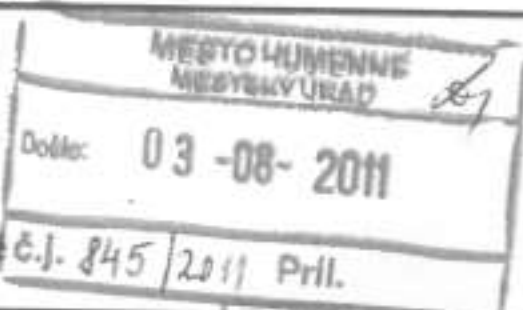

Dodacie a platobné podmienky Spôsob platby PP Dátum vystavenia dokladu 27. 7 2011 Dátum splatnosti 27.8.2011 Dátum dodania tovaru / služby 27.7.2011		
--	--	--

Fakturujeme Vám za prevedené stavebné úpravy podľa zmluvy o diele.

Cena bez DPH : 1 136,56

Zľava v % 0,00

	Základ	Výška DPH	Vrátane DPH
Sadzba 20,0 %	1 136,56	227,31	1 363,87
Sadzba 0,0 %	0,00	0,00	0,00
Celkom	1 136,56	227,31	1 363,87

Celkom k úhrade v EUR 1 363,87

Uhradené zálohou 0,00

Uhradiť 1 363,87

MARAN S.R.O.
 Laborecká 1887/36, Humenné
 IČO: 36 758 426
 OR PREŠOV VL.Č. 18444/P

pečiatka, podpis zhotoviteľa

Sledované obdobie : 07 011

Dodávateľ :	IČO	36 758 426		
	Názov	Maran, s.r.o.		
	Sídlo	Humenné		
Odberateľ :	IČO	323 021		
	Názov	Mesto Humenné		
	Sídlo	Humenné		
	Číslo zmluvy	.		
Stavba :	Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3			
Miesto stavby:	.			
Číslo faktúry:	10111011			
Odsúhlasované údaje				
Rozpočtové náklady				
	Názov	Od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca	V sledovanom mesiaci	Od začiatku do konca sledovaného mesiaca
2	Vystavené splátkové listy bez DPH	0,0	1,136,6	1,136,6
	Vystavené splátkové listy s DPH	0,0	1,363,9	1,363,9
3				
4				

Vyhlásenie

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti .

Za dodávateľa : Meno

Andrej Maran

Podpis

MARAN s.r.o.
 Laborecká 1887/36, Humenné
 IČO 36 758 426
 OR PŘESOV v.ř. 18444/P

Dátum

26.7.2011

Za odberateľa : Meno

Ing. Gabriel Valiga

Podpis

Dátum

26.7.2011



Stavba: Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3		KS:
Projektant:		IČO a DIČ:
Objednávateľ: Mesto Humenné		IČO a DIČ: 323 021 2021232598
Zhotoviteľ: Maran, s.r.o.		IČO a DIČ: 36 758 426 2022354719
Zákazka:		Miesto:
Počet Mj: 0,00	Náklad / Mj: 0,00	Spracoval:

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	899,08	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH		1 136,56	
	Dodávky	185,86	Územie so s'ťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	1 136,56	227,31	
	Celkom	1 084,94	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00	
PSV	Montáž	0,00	Mimoriadne s'ťaž.podmienky	0,00	Cena celkom		1 363,87	
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00				
	Celkom	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00				
MNT	Montáž	0,00	VRN celkom	0,00				
	Materiál	0,00		0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	51,62				
ZRN		1 084,94						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa

MARAN s.r.o.
 Laborecká 1887/36 / Humenné
 IČO: 36 758 426
 OR PREŠOV v.č. 18444/P

27.07.2011

Súpis vykonaných prác

Strana: 1/3

Stavba : Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3

Objekt: SO 02.3 Oprava vonkajšej kanalizácie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	3,170	M3	12,00	38,04	0,00	0,00
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	6,340	M3	18,35	116,34	0,00	0,00
162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	1,600	M3	5,97	9,55	0,00	0,00
174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,900	M3	2,77	10,80	0,00	0,00
175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	1,981	M3	10,80	21,39	0,00	0,00
175101109	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	1,981	M3	6,40	12,68	0,00	0,00
113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	1,200	M2	17,29	20,75	0,00	0,00
113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	1,200	M2	2,62	3,14	0,00	0,00
5833134000	Kamenivo ťažené drobné 0-4 a	3,760	T	16,59	0,00	62,38	3,76
	ZEMNÉ PRÁCE				232,69	62,38	3,8
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	0,634	M3	36,19	22,94	0,00	1,20
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				22,94	0,00	1,2

27.07.2011

Súpis vykonaných prác

Strana: 2/3

Stavba : Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3

Objekt: SO 02.3 Oprava vonkajšej kanalizácie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY						
566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	1,200	M3	23,70	28,44	0,00	2,02
566905111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením podkladovým betónom	0,120	M3	99,33	11,92	0,00	0,28
572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	1,200	M2	7,74	9,29	0,00	0,12
	SPEVNENÉ PLOCHY				49,65	0,00	2,4
	POTRUBNÉ ROZVODY						
899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	2,000	KUS	60,48	120,96	0,00	0,84
871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	15,000	M	0,6	9,15	0,00	0,00
2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	3,000	KUS	41,16	0,00	123,48	0,07
	POTRUBNÉ ROZVODY				130,11	123,48	0,9
	OSTATNÉ PRÁCE						
969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300t	15,000	M	4,43	66,45	0,00	0,33
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,316	T	9,88	3,12	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	3,160	T	0,35	1,11	0,00	0,00

27.07.2011

Súpis vykonaných prác

Strana: 3/3

Stavba : Oprava sociálnych zariadení, ZŠ Pugačevová Humenné SO 02.1, SO 02.2, SO 02.3

Objekt: SO 02.3 Oprava vonkajšej kanalizácie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmotnosť
	Práce HSV						
	OSTATNÉ PRÁCE						
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	0,316	T	42,00	13,27	0,00	0,00
919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	3,000	M	4,52	13,56	0,00	0,00
919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	3,000	M	22,69	68,07	0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE				165,58	0,00	0,3
	PRESUNY HMŔT						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	11,982	T	24,88	298,11	0,00	0,00
	PRESUNY HMŔT				298,11	0,00	0,0
	Práce HSV				899,08	185,86	8,6
Objekt:	SO 02.3 Oprava vonkajšej kanalizácie				899,08	185,86	8,6
					1 084,94		
	Celkom za stavbu:				899,08	185,86	8,6
					1 084,94		